

SPECYFIKACJA

Model	F-1000B	F-1000W	F-1000BT	F-1000WT	F-1000BTWP	F-1000WTWP
Rodzaj	Głośnik Bass-reflex					
Moc znamionowa	30 W (continuous pink noise) 90 W (continuous program)		—			
Maks. moc zasilania	—		15 W			
Impedancja znamionowa	8 Ohm		100V: 670 Ohm (15W), 2 kOhm (5W), 3.3 kOhm (3W), 10 kOhm (1W)			
Efektywność	87 dB (1W, 1m) w przestrzeni półotwartej					
Pasma przenoszenia	85 – 20,000 Hz, -10 dB w przestrzeni półotwartej					
Częstotliwość podziału	5 kHz					
Kąt promieniowania	90° x 90° (H x V)					
Przetworniki	Niskotonowy: głośnik stożkowy średnicy 10 cm (4") Wysokotonowy: zrównoważony tweeter kopułkowy					
Konektory	Terminal wciskany					
Stopień ochrony	—				Odpowiednik IPx4	
Zakres temp. pracy	—				Od -10°C do +50°C (14°F do 122°F)	
Wykonanie	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe
Wymiary	130 (W) x 202 (H) x 131 (D) mm (5.12" x 7.95" x 5.16")					
Waga	1.8 kg (3.97 lb) (wraz z uchwytem)		2 kg (4.41lb) (wraz z uchwytem)			
Akcesoria	Uchwyt głośnikowy x1, Uchwyt łączący x1, Uchwyt naścienny x1, Zestaw śrub montażowych x1				Uchwyt głośnikowy x1, Uchwyt łączący x1, Uchwyt naścienny x1, Zestaw śrub montażowych x1, Pokrywa głośnika z dławicą x1	

Model	F-1300B	F-1300W	F-1300BT	F-1300WT	F-1300BTWP	F-1300WTWP
Rodzaj	Głośnik Bass-reflex					
Moc znamionowa	50 W (continuous pink noise) 150 W (continuous program)		—			
Maks. moc zasilania	—		30 W			
Impedancja znamionowa	8 Ohm		100V: 330 Ohm (30W), 1 kOhm (10W), 3.3 kOhm (3W), 10 kOhm (1W)			
Efektywność	90 dB (1W, 1m) w przestrzeni półotwartej					
Pasma przenoszenia	80 – 20,000 Hz, -10 dB w przestrzeni półotwartej					
Częstotliwość podziału	2 kHz					
Kąt promieniowania	110° x 100° (H x V)					
Przetworniki	Niskotonowy: głośnik stożkowy średnicy 13cm (5") Wysokotonowy: tweeter kopułkowy średnicy 25mm (1")					
Konektory	Terminal wciskany					
Stopień ochrony	—				Odpowiednik IPx4	
Zakres temp. pracy	—				Od -10°C do +50°C (14°F do 122°F)	
Wykonanie	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe
Wymiary	162 (W) x 250 (H) x 161 (D) mm (6.38" x 9.84" x 6.34")					
Waga	3.1 kg (6.83 lb) (wraz z uchwytem)		3.6 kg (7.94 lb) (wraz z uchwytem)			
Akcesoria	Uchwyt głośnikowy x1, Uchwyt łączący x1, Uchwyt naścienny x1, Zestaw śrub montażowych x1				Uchwyt głośnikowy x1, Uchwyt łączący x1, Uchwyt naścienny x1, Zestaw śrub montażowych x1, Pokrywa głośnika z dławicą x1	

Model	F-2000B	F-2000W	F-2000BT	F-2000WT	F-2000BTWP	F-2000WTWP
Rodzaj	Głośnik Bass-reflex					
Moc znamionowa	60 W (continuous pink noise) 180 W (continuous program)		—			
Maks. moc zasilania	—		60 W			
Impedancja znamionowa	8 Ohm		100V: 170 Ohm (60W) 330 Ohm (30W), 670 Ohm (15W), 3.3 kOhm (3W)			
Efektywność	92 dB (1W, 1m) w przestrzeni półotwartej 93 dB (1W, 1m) w przestrzeni półotwartej (z wykorzystaniem adaptera)					
Pasma przenoszenia	65 - 20,000 Hz, -10 dB w przestrzeni półotwartej					
Częstotliwość podziału	2.5 kHz					
Kąt promieniowania	110º x 100º (H x V) 80º x 80º (z wykorzystaniem adaptera)					
Przetworniki	Niskotonowy: głośnik stożkowy średnicy 20 cm (8") Wysokotonowy: tweeter kopułkowy średnicy 25mm (1")					
Konektory	Terminal wciskany					
Stopień ochrony	—				Odpowiednik IPx4	
Zakres temp. pracy	—				Od -10°C do +50°C (14°F do 122°F)	
Wykonanie	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe	Obudowa: HIPS, czarne	Obudowa: HIPS, białe
Wymiary	244 (W) x 373 (H) x 235 (D) mm (9.61" x 14.69" x 9.25")					
Waga	6.5 kg (14.33 lb) (wraz z uchwytem)		7.4 kg (16.31lb) (wraz z uchwytem)			
Akcesoria	Uchwyt głośnikowy x1, Uchwyt łączący x1, Uchwyt naścienny x1, Zestaw śrub montażowych x1, Adapter tuby x1				Uchwyt głośnikowy x1, Uchwyt łączący x1, Uchwyt naścienny x1, Zestaw śrub montażowych x1, Pokrywa głośnika z dławicą x1, Adapter tuby x1	



GŁOŚNIKI SERII F:
ZESTAWY O SZEROKI
KĄCIE PROMIENIOWANIA



Kompaktowe i wszechstronne



Human Society with
Sound & Communication

TOA Electronics GmbH Sp. z o.o.

www.toa.pl

Treść specyfikacji może ulegać zmianie bez uprzedzenia



Seria F to najnowszy dodatek do bogatej palety zestawów głośnikowych marki TOA. Składa się ona z 3 kompaktowych, dwudrożnych zestawów głośnikowych w obudowach typu Bass-reflex. Wszystkie zestawy cechują się szerokim pasmem przenoszenia, wysoką efektywnością oraz szerokim kątem promieniowania. Głośniki mogą być stosowane w różnych aplikacjach (również zewnętrznych).



Innowacyjna ośmiokątna tuba o szerokim kącie promieniowania


Niezwykle szeroki kąt promieniowania z zachowaniem klarowności i równomiernej charakterystyki częstotliwościowej.

F-2000: 110° × 100°


F-1300: 110° × 100°

F-1000: 90° × 90°

Adapter dostępny dla modelu F-2000 pozwala ograniczyć kąt promieniowania pod kątem wybranych aplikacji.



•Adapter na tubę kompatybilny z F-2000

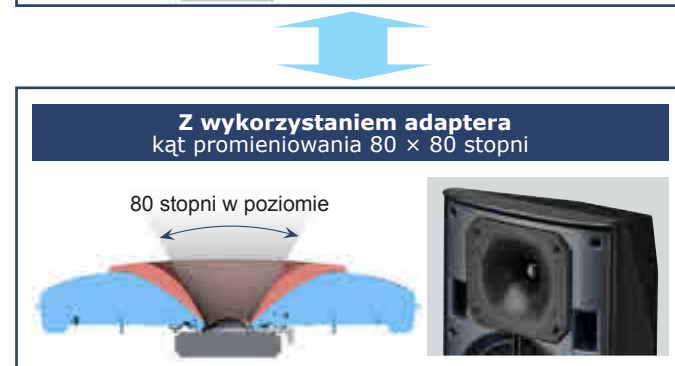


Różne akcesoria montażowe

Szeroka gama akcesoriów montażowych i dodatków pozwala na montaż we wszelkich możliwych konfiguracjach, wliczając w to montaż naścienny, sufitowy, na statywie, bądź do powierzchni słupa.

Stylowo wykonana solidna obudowa

Obudowa głośników serii F zaprojektowana została z myślą o estetyce. Można ją swobodnie wkomponować w wystrój wnętrza. Zestaw głośnikowy jest jednocześnie na tyle kompaktowy, aby nie rzucać się niepotrzebnie w oczy.

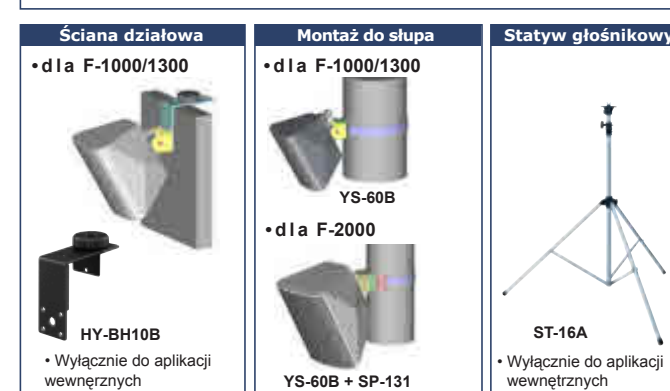


Dla każdego otoczenia

Głośniki serii F dostępne są również w wersji dodatkowo uodpornionej - IPx4 - którą można w granicach rozsądku wykorzystywać w aplikacjach zewnętrznych.



Wbudowany obwód ochronny

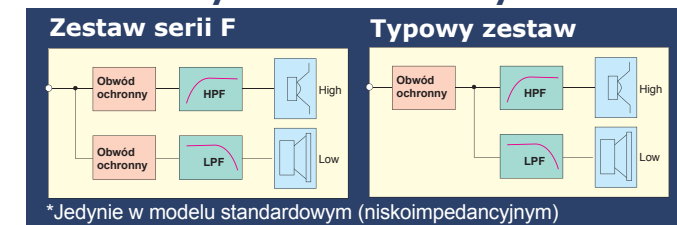

Regulacja zasilania

Przełącznik regulujący moc odczepu transformatora.



Prostota okablowania

Połączenie z linią głośnikową za pomocą terminala wciskanego.

